



DIAGRAMA UNIFILIAR

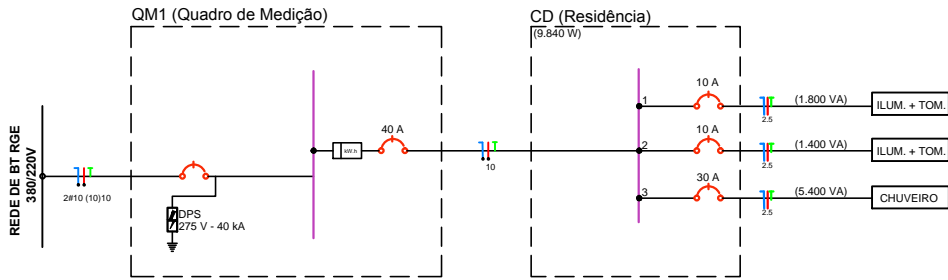

LEGENDA

	INTERRUPTOR SIMPLES
	INTERRUPTOR DUPLO
	INTERRUPTOR / TOMADA
	TOMADA BAIXA H=0.30m
	TOMADA MÉDIA H=1.10m
	TOMADA ALTA H=2.20m
	LÂMPADA FIXA LED
	CD CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
	FN FASE NEUTRO
	FR FASE RETORNO
	P PROTEÇÃO

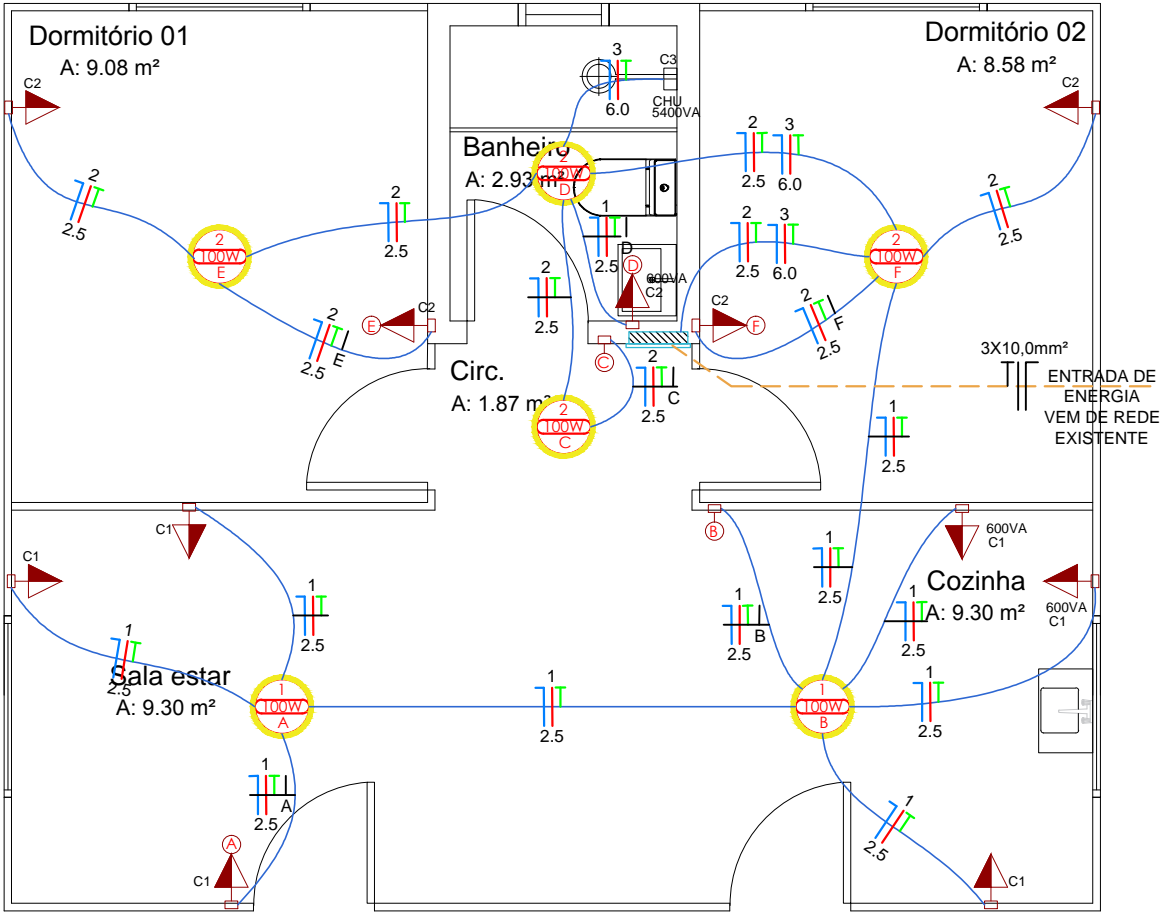

PLANTA BAIXA - ELÉTRICO

esc 1:50

QUADRO DE CARGAS

QUADRO DE CARGAS															
Circuito	Dependência	Tensão (V)	Potência de iluminação			TUG's			TUE's			Potência total (VA)	Corrente nominal (A)	Condutor (mm)	Proteção (A)
			Nº DE PONTOS	POT. UNIT. (VA)	POT. TOTAL (VA)	Nº DE PONTOS	Potência (VA)	POTENCIA TOTAL (VA)	Nº DE PONTOS	DISCRIMINAÇÃO	POTÊNCIA (VA)				
1	Sala + Cozinha	220,00	2,00	100,00	200,00	4,00	100,00	400,00	2	Aparelhos de cozinha	1200	1800,00	8,18	2,5	10
2	Dormitórios + Circulação	220,00	4,00	100,00	400,00	4,00	100,00	400,00	1	Secador	600	1400,00	6,36	2,5	10
3	Banheiro	220,00		100,00	0,00			0,00	1	Chuveiro elétrico	5400	5400,00	24,55	2,5	30
POTENCIA DE ILUMINAÇÃO POTENCIA DE TUG'S POTENCIA DE TUE'S			POTENCIA EM (VA)		COS		POTENCIA EM WATT								
			600,00		1		600								
			800		0,8		640								
			8600		1		8600								
POTENCIA TOTAL (W)			9840												



MUNICÍPIO DE JÓIA

Rua Dr. Edmar Kruehl, nº 188 - Centro  
CEP: 98180-000 - Rio Grande do Sul  
Fone: (55) 3318-1300

PROPRIETÁRIO			DISCRIMINAÇÃO: PLANTA BAIXA ELÉTRICA/ QUADRO DE CARGAS/ DIAGRAMA UNIFILAR
MUNICÍPIO DE JÓIA-RS			
LOCAL:			
MUNICÍPIO DE JÓIA-RS			PRANCHA:  03/03
OBRA:			
UNIDADE HABITACIONAL EM MADEIRA			
ÁREA:	ESCALA:	DATA:	
43,50 m²	INDICADA	ABRIL 2024	
ADRIANO MARANGON DE LIMA PREFEITO MUNICIPAL		LEONARDO BOFF SARTORI ENGº CIVIL - CREA/RS 245513	